

# SM01

## Tischmikrofon mit Lautsprecher

### Bedienungsanleitung



#### 1. Information


Das SM01 ist ein traditionelles Tischmikrofon, das als Ersatz für ein Lautsprechermikrofon für ein Funkgerät verwendet werden kann.

Bei unsachgemäßer Verwendung kann das Gerät beschädigt werden.

Bitte beachten Sie die folgenden Empfehlungen:

- Bitte setzen Sie es nicht längerem Sonnenlicht aus und halten Sie es von Heizquellen fern.
- Bitte nicht fallen lassen. Ein starker Aufprall kann die internen Komponenten beschädigen.
- Ziehen Sie nicht zu stark am Kabel.
- Halten Sie die Lautstärke niedrig, um Ihr Gehör zu schützen.
- Bewahren Sie es nicht in feuchten oder staubigen Umgebungen auf.

## 2. Inhalt:

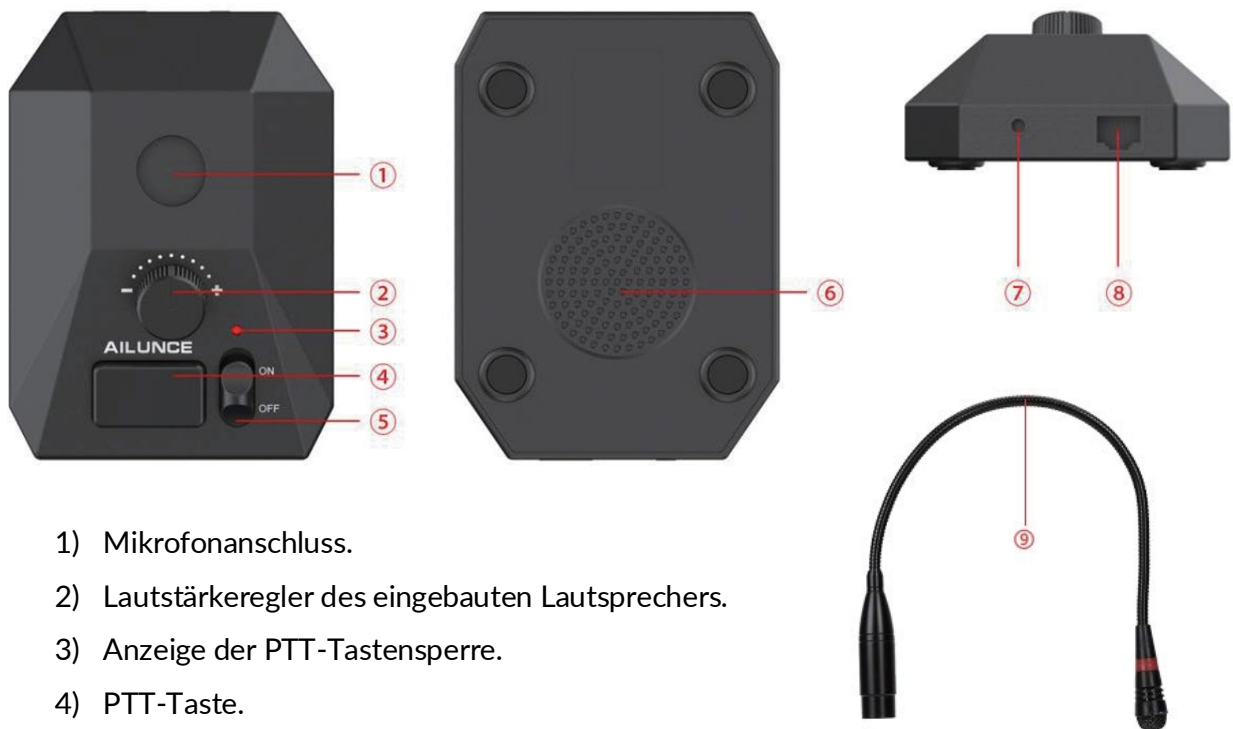

- 1) Mikrofonanschluss.
- 2) Lautstärkeregler des eingebauten Lautsprechers.
- 3) Anzeige der PTT-Tastensperre.
- 4) PTT-Taste.
- 5) Verriegelungsschalter.
- 6) Eingebauter Lautsprecher.
- 7) 3,5 mm-Anschluss für PTT-Fußschalter.
- 8) RJ45 8Pin-Netzwerkanschluss.
- 9) Unidirektionales Schwanenhalsmikrofon (45cm).


## 3. Installation und Bedienungsanleitung

- 1) Schließen Sie das Mikrofon an die Mikrofonbuchse des Geräts an.
- 2) Schließen Sie das mitgelieferte Kabel mit dem RJ45-Ende an das Gerät und dann mit dem anderen Ende (je nach Art des Anschlusses) an ein externes Gerät, z. B. ein Funkgerät, an.
- 3) Schalten Sie das Funkgerät ein und stellen Sie die Lautstärke ein.
- 4) Stellen Sie dann die Lautstärke des Lautsprechers am Tischmikrofon ein.
- 5) Lautstärkeregler: Drehen, um den Lautsprecherausgangspegel umzuschalten.
- 6) PTT-Sperranzeige [Sperr]: Die Anzeige leuchtet rot, wenn die PTT-Sperre eingeschaltet ist, und leuchtet nicht, wenn der Schalter auf OFF steht.
- 7) PTT-Taste: Halten Sie die PTT-Taste gedrückt und sprechen Sie in das Mikrofon, um zu senden. Lassen Sie die PTT-Taste los, um in den Empfangsmodus zu gelangen.



- 8) PTT-Schaltersperre: Sprechen Sie in das Mikrofon und senden Sie kontinuierlich (die Sendezeit ist durch das externe Gerät begrenzt), wenn die Taste auf ON geschaltet ist und drücken Sie nicht die PTT-Taste. Schalten Sie die Taste auf OFF, um die Funktion zum Weitersenden und Empfangen zu deaktivieren, wenn PTT gedrückt wird.
- 9) PTT-Fußschalteranschluss: Schließen Sie die Fuß-PTT an die 3,5 mm-Buchse an, um die Fuß-PTT zu verwenden; drücken UND halten Sie die Fuß-PTT-Taste und sprechen Sie in das Mikrofon; lassen Sie die Fuß-PTT los und kehren Sie in den Empfangsmodus zurück.
- 10) RJ45 8polige Netzwerkschnittstelle: externer Stecker.

#### 4. Steckertypen


- RJ45 auf GP328PLUG

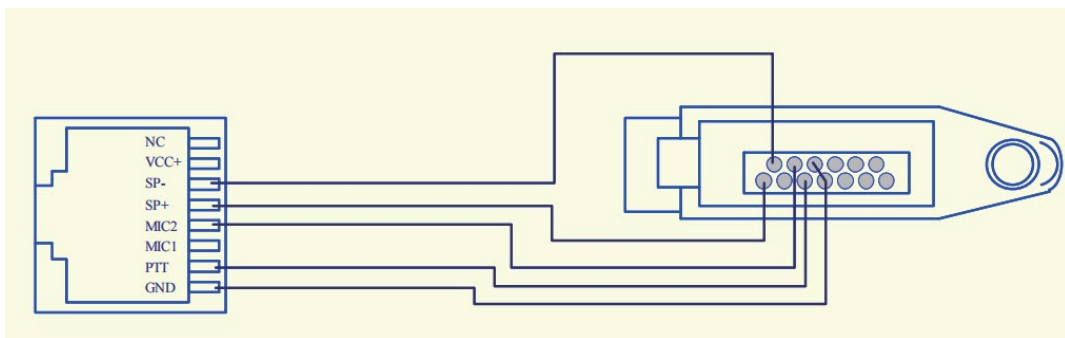

- RJ45 auf KENWOOD 2Pin

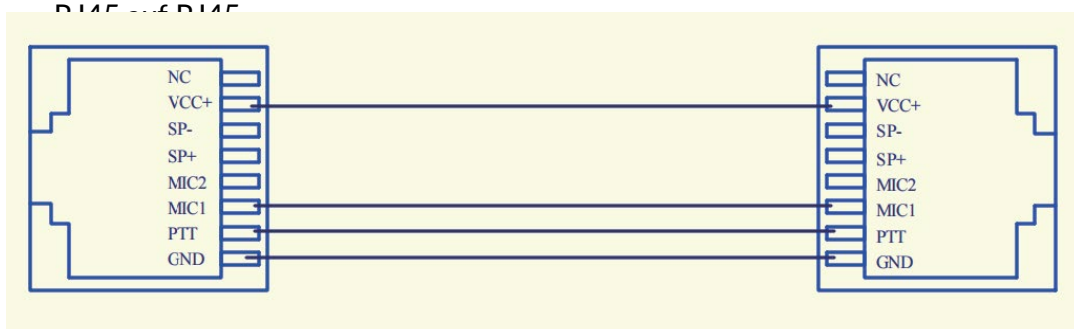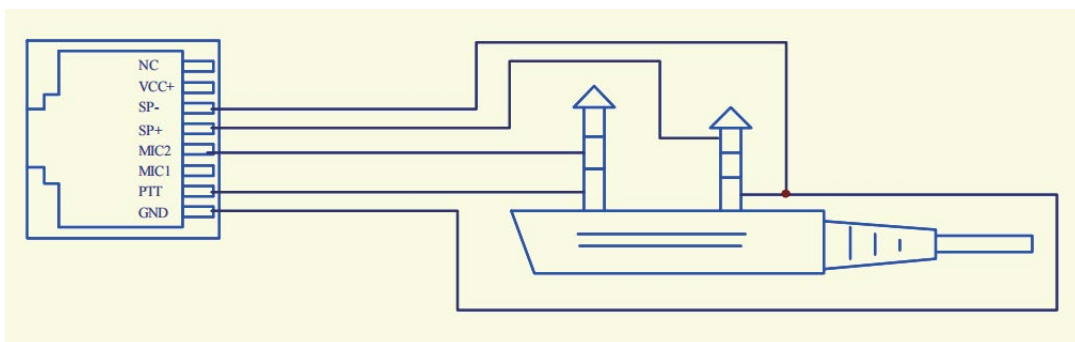

- RJ45 auf Standard 8Pin-Rundstecker

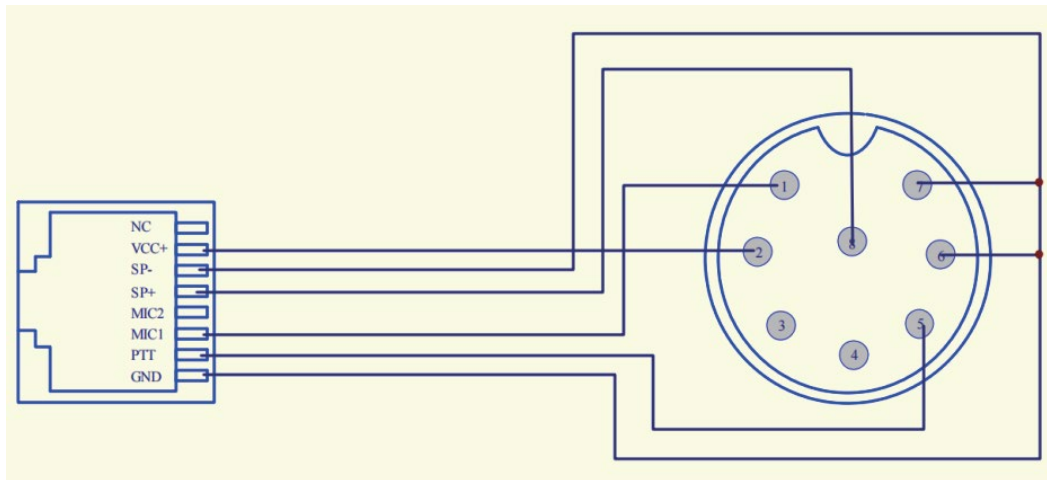

## 5. Technische Daten

Mikrofontyp	Elektret-Kondensatormikrofon mit unidirektionaler Richtcharakteristik (eingebauter Vorverstärker)
Mikrofonimpedanz	2,2 kΩ
Empfindlichkeit	-36±2dB (0dB=1v/pa.1kHz)
Signal-Rausch-Verhältnis	60 dB
Kabellänge	ca. 2 m
Abmessungen	136 x 100 x 40 mm (umfasst nicht die Höhe der Mikrofonbaugruppe)
Gewicht	ca. 450 g

*Die Spezifikationen in diesem Handbuch können ohne Vorankündigung und ohne jegliche Verpflichtung geändert werden.*

## 6. Vertrieb und Service



81-368 Gdynia

**Mexpo**

ul. Kazimierza Pułaskiego 8

+48 58 550 10 25

+48 22 39 81 699

[www.systemtourguide.com](http://www.systemtourguide.com)

[biuro@systemtourguide.com](mailto:biuro@systemtourguide.com)