

SM01

Micrófono de sobremesa con altavoz

Manual de instrucciones



1. Información

El SM01 es un micrófono de sobremesa tradicional que se puede utilizar para sustituir a un micrófono con altavoz en una radio bidireccional.

El dispositivo puede dañarse si se usa de forma inadecuada.

Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- No exponga el producto a la luz solar durante mucho tiempo y manténgalo alejado de los dispositivos de calefacción.
- Tenga cuidado de no dejarlo caer. Un fuerte impacto puede dañar los componentes internos.
- No tire con fuerza del cable.
- Mantenga el volumen bajo para proteger su oído.
- No lo guarde en ambientes húmedos o polvorientos.

2. Contenido



- 1) Toma de micrófono
- 2) Botón de volumen del altavoz integrado
- 3) Indicador de bloqueo del botón PTT
- 4) Botón PTT
- 5) Interruptor de bloqueo
- 6) Altavoz incorporado
- 7) Conector de 3,5 mm para pedal PTT
- 8) Conector de red RJ45 de 8 pines
- 9) Micrófono de cuello de cisne unidireccional (45 cm)

3. Instalación y manual de instrucciones


- 1) Conecte el micrófono al conector de micrófono en la mesa.
- 2) Conecte el cable suministrado con el extremo RJ45 a la mesa y luego con el otro extremo (según el tipo de conector) a un dispositivo externo, por ejemplo, una radio bidireccional.
- 3) Enciende la radio y ajuste el volumen.
- 4) A continuación, ajuste el nivel de volumen del altavoz del micrófono de sobremesa.
- 5) Perilla del interruptor de volumen: Gire para cambiar el nivel de salida de los altavoces.
- 6) Indicador de bloqueo del PTT [bloqueo]: El indicador es rojo cuando el bloqueo PTT está en la posición ON y no hay ningún indicador encendido en el interruptor en la posición OFF.
- 7) Botón PTT: Presione y mantenga presionado el botón PTT y hable al micrófono para transmitir. Suelte el botón PTT para entrar en el modo de recepción de

transmisión.


- 8) Bloqueo del interruptor PTT: Hable al micrófono y transmita de forma continua (el tiempo de transmisión está limitado por el dispositivo externo) cuando el botón esté en ON y no pulse el botón PTT. Ponga el botón en OFF para desactivar la función que consiste en continuar transmitiendo y recibiendo cuando se pulsa el PTT.
- 9) Conector PTT de pie: Conecte el PTT de pie a la toma de 3,5 mm para utilizar el PTT de pie; presione y mantenga presionado el botón PTT de pie y hable por el micrófono; suelte el PTT de pie y vuelva al modo de recepción.
- 10) Interfaz de red RJ45 de 8 clavijas: enchufe externo.

4. Tipos de conectores


- RJ45 a GP328PLUG

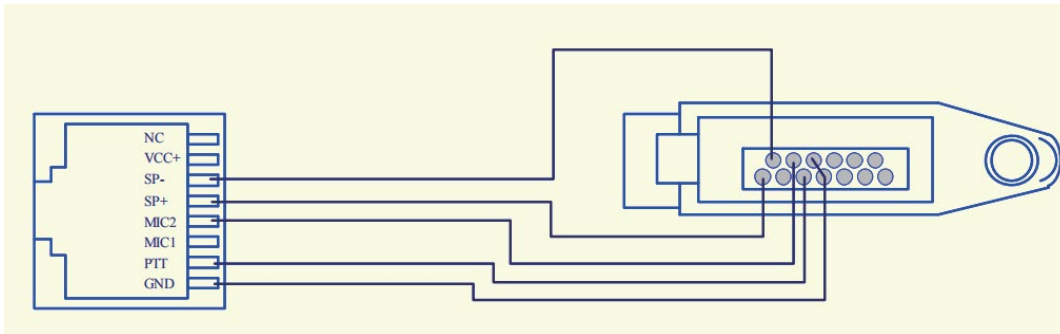


- RJ45 a KENWOOD 2Pin

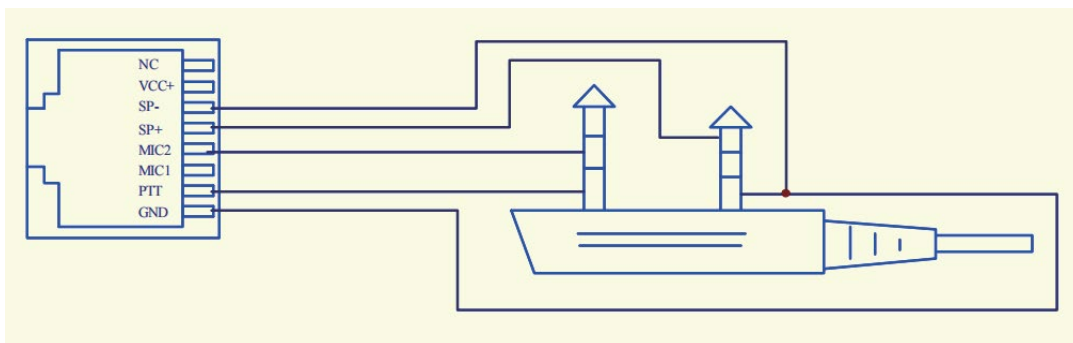

- RJ45 a RJ45

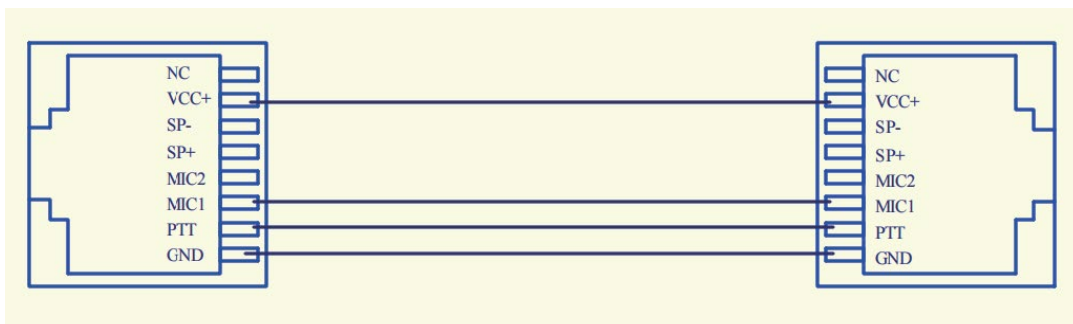

- RJ45 para conector redondo estándar de 8pin

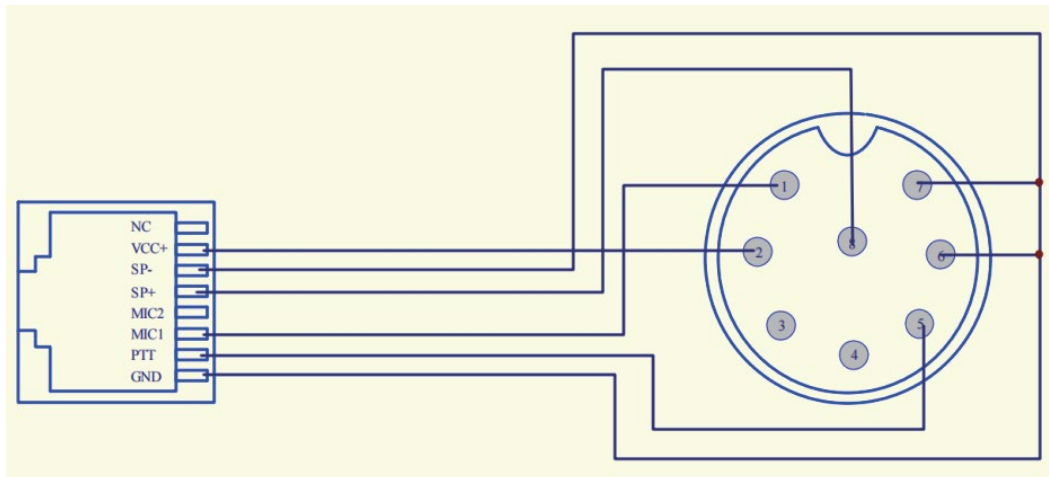

5. Especificaciones técnicas

Tipo de micrófono	Micrófono de condensador electret unidireccional (preamplificador incorporado)
Impedancia del micrófono	2,2 kΩ
Sensibilidad	-36±2dB (0dB=1v/pa.1kHz)
Relación señal/ruido	60 dB
Longitud del cable	aprox. 2 m
Dimensiones	136 x 100 x 40 mm ((no incluye la altura del conjunto del micrófono)
Peso	aprox. 450 g

Las especificaciones de este manual están sujetas a cambios sin previo aviso ni obligación alguna.

6. Distribución y servicio



81-368 Gdynia

Mexpo

ul. Kazimierza Pułaskiego 8

+48 58 550 10 25

+48 22 39 81 699

www.systemtourguide.com

biuro@systemtourguide.com