



Sincronizzatore mGuide MP2-SKC

Schema dell'apparecchiatura

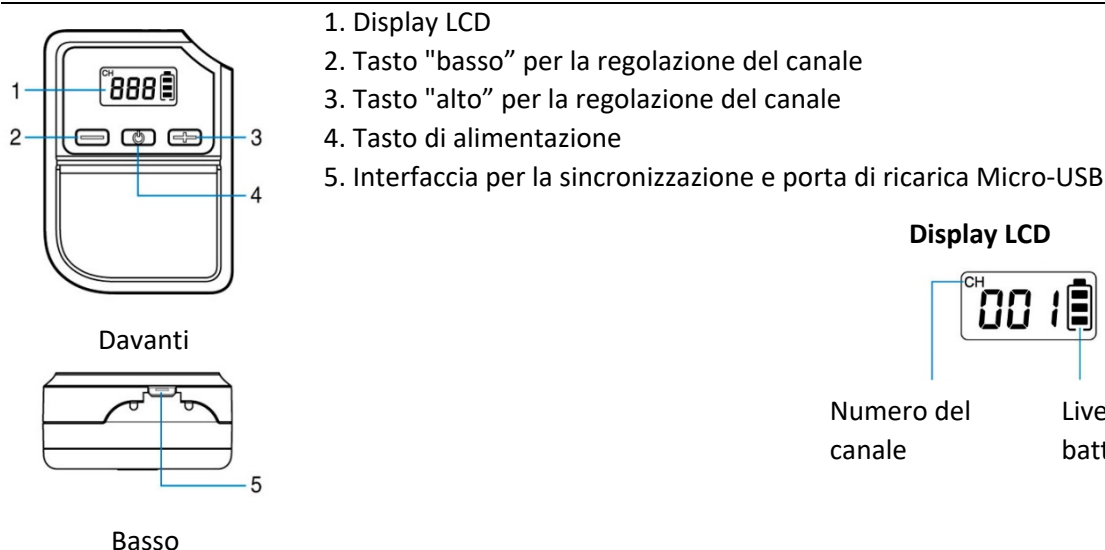


Processo di sincronizzazione



- ⇒ Collegare il caricabatteria DCH-12U/24U all'alimentazione.
- ⇒ Collocare i ricevitori/trasmittitori mGuide Pellegrino2 nel caricabatteria. Lasciare uno slot libero nel caricabatteria per il sincronizzatore mGuide MP2-SKC




- ⇒ Successivamente, avviare mGuide MP2-SKC premendo per circa 3 secondi il tasto di alimentazione (4).
- ⇒ Dopo l'avviamento del sincronizzatore, selezionare il modo di sincronizzazione dei canali:

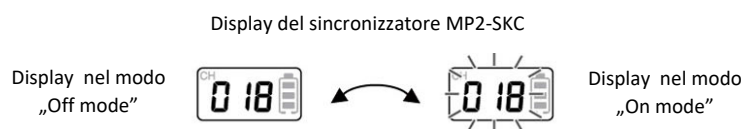

- a) **Off mode** – i dispositivi mGuide Pellegrino2, una volta sincronizzati, si spengono automaticamente.
- Con i tasti „-” e „+” (2,3) selezionare il canale desiderato, sul quale dovranno funzionare i dispositivi.

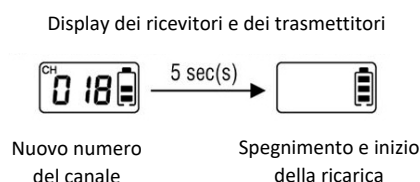

- Tenere premuti contemporaneamente, per circa 3 secondi, i tasti “-” e “+” al fine di confermare il canale scelto (il display LCD smetterà di lampeggiare).

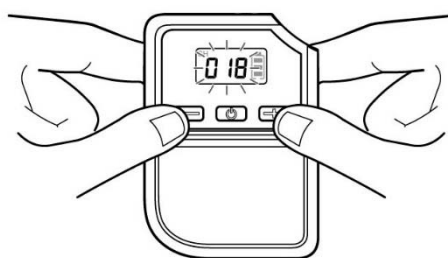

b) **On mode** – i dispositivi mGuide Pellegrino2, una volta sincronizzati, si accendono automaticamente.


- Con i tasti „-” e „+” (2,3) selezionare il canale desiderato, sul quale dovranno funzionare i dispositivi (lo schermo LCD continuerà a lampeggiare).

Display dei ricevitori e dei trasmettitori



Nuovo numero del canale e display prima del nuovo avviamento

⇒ Dopo la selezione del modo di sincronizzazione dei canali, collocare mGuide MP2-SKC nello slot libero del caricabatteria. I display LCD nelle apparecchiature lampeggeranno rapidamente (circa 5 volte). Successivamente, il lampeggiamento cesserà, a conferma della corretta sincronizzazione dei canali sui dispositivi mGuide Pellegrino2.

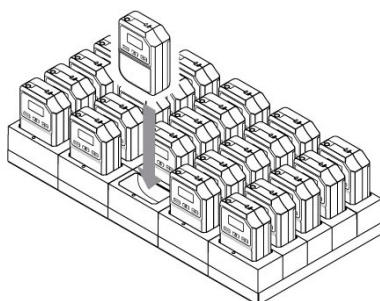

LED rossi nel caricabatteria: apparecchiature in fase di ricarica
LED verdi nel caricabatteria: apparecchiature cariche

⇒ Dopo 5 minuti dalla conclusione della sincronizzazione, mGuide MP2-SKC si spegnerà automaticamente e comincerà a ricaricarsi, qualora continui a trovarsi nel caricabatteria.

mGuide MP2-SKC può essere estratto dal caricabatteria subito dopo la sincronizzazione dei canali e può essere spento tenendo premuto per circa 3 secondi il tasto alimentazione (4).

Servizio assistenza e distribuzione



Mexpo
ul. Kazimierza Pułaskiego 8
81-368 Gdynia

+48 58 550 10 25
+48 22 39 81 699

www.systemtourguide.com
office@systemtourguide.com